

## MOBILNÍ KLIMATIZACE



AMC-11AN, AMC-14AN


AMC-12AN

### VLASTNOSTI MOBILNÍCH KLIMATIZACÍ

Funkce automatické ochrany  
 Nezávislá funkce odvlhčování  
 Řízení mikroprocesorem  
 Rotační kompresor  
 Vydíratelný filtr  
 24-hodinový časovač  
 Šetrné k životnímu prostředí  
 Záruční doba 2 roky

ŘADA			MOBILNÍ KLIMATIZACE		
MODEL			AMC-11AN	AMC-12AN	AMC-14AN
Výkon	chlazení	kW	3,0	3,5	4,0
	topení	kW	3,0	-	4,0
Optimální velikost místnosti	m <sup>2</sup>		15-25	25-30	25-35
Frekvence / Napětí	V / Hz / -		220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Provozní proud chlazení / topení	A/A		5,8 / 5,0	7,5	7,7 / 6,8
Příkon chlazení / topení	W/W		1280 / 1100	1400	1700 / 1500
EER / COP	W/W		2,6/3,1	2,6/-	2,6/3,1
Energetická třída chlazení / topení	-		A / A++	A / -	A / A++
Akustický tlak	min/max	dB(A)	52 / 62	58 / 56 / 52	54 / 64
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h		400	390 / 420 / 450	450
Odvlhčování	l/h		2,0	1,5	2,9
Typ chladiva / množství	kg		R410A/0,490	R410A/0,800	R410A/0,605
Potenciál glob. oteplování (GWP)	hodnota		1975	1975	1975
Rozměry (š x v x h)	mm		300x778x505	550x840x460	300x778x505
Hmotnost netto	kg		28,5	46	30
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	17-32	16-35	17-32
	topení	°C	7-25	-	7-25

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hermeticky uzavřený systém.

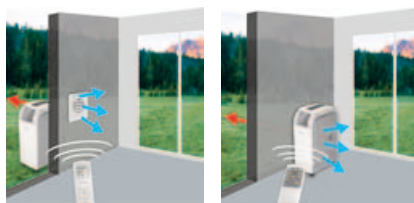

Jednotky AMC-11AN a AMC-14AN lze instalovat ve venkovních i vnitřních prostorách.



#### PROTIPLÍŠŇOVÁ OCHRANA (AMC-12AN)

Po vyjmutí jednotky s touto funkcí při chlazení či sušení, ventilátor běží v nízkých otáčkách a vysušuje vnitřní komponenty a díly. Tato funkce udržuje vnitřek jednotky čistý a suchý, zabráňuje tvorbě a šíření plísní a pachů.